

Istruzioni di montaggio lettino Cuore Инструкция по сборке кровати Cuore

baby expert®

QUESTO LETTINO È INTERAMENTE PRODOTTO IN ITALIA.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL VOSTRO LETTINO.

QUESTE ISTRUZIONI SONO IMPORTANTI! VI INVITIAMO A LEGGERLE CON ATTENZIONE ED A CONSERVARLE PER UNA EVENTUALE FUTURA CONSULTAZIONE.

DA LEGGERE PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO: SBALLATE TUTTI I COMPONENTI IN LEGNO ED IDENTIFICALI CONFRONTANDOLI CON LO SCHEMA DI SEGUITO ILLUSTRATO A (FIG. 2).

NON APRITE LA CONFEZIONE CONTENENTE LA FERRAMENTA PRIMA DI ESSERE SICURI CHE ESSA CONTENGA TUTTI I PEZZI. CONTROLLATE QUINDI IL CONTENUTO DEL SACCHETTO CONFRONTANDOLO CON LA LISTA (FIG. 1).

TROVERETE MOLTO SEMPLICE L'ASSEMBLAGGIO DEL LETTINO GRAZIE AL NUOVO SISTEMA BREVETTATO ED ESCLUSIVO BABY EXPERT "EASY FIX". VI INVITIAMO COMUNQUE A SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA E DURANTE OGNI FASE DI MONTAGGIO.

L'ASSEMBLAGGIO DEL LETTINO PER UNA MAGGIORE FACILITÀ NEL COMPIERE LE VARIE OPERAZIONI NECESSITÀ DELLA COLLABORAZIONE DI DUE PERSONE.

L'ASSEMBLAGGIO DEL LETTINO BABY EXPERT, GRAZIE AL NUOVO ESCLUSIVO BREVETTO "EASY FIX", NON RICHIEDE L'USO DI ATTREZZI SUPPLEMENTARI, (TRANNE CHE DI UN PICCOLO MARTELLO) OLTRE A QUELLI FORNITI DI SERIE NELLA CONFEZIONE CHE TROVERETE INSIEME AL LETTINO.

ЭТА КРОВАТКА ЦЕЛИКОМ ПРОИЗВЕДЕНА В ИТАЛИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТКИ


ЭТО ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЕ ЕЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ: РАСПАКУЙТЕ ВСЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ И СВЕРЬТЕ ИХ С ДИАГРАММОЙ (РИС. 2). НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПАКЕТЫ С МЕЛКИМИ ДЕТАЛЯМИ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В СОБЛЮДЕНИИ КОМПЛЕКТНОСТИ. ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТОВ ПО СПИСКУ ДЕТАЛЕЙ (РИС. 1).


СБОРКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОСТА БЛАГОДАРЯ НОВОЙ ПАТЕНТОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СИСТЕМЕ BABY EXPERT "EASY FIX".

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИИ КАК ПЕРЕД НАЧАЛОМ, ТАК И В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СБОРКИ. ПОМОЩЬ ВТОРОГО ЧЕЛОВЕКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО УПРОСТИТ СБОРКУ. БЛАГОДАРЯ НОВОЙ ПАТЕНТОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СИСТЕМЕ "EASY FIX" ДЛЯ СБОРКИ КРОВАТКИ BABY EXPERT НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕБОЛЬШОГО МОЛОТКА), ПОМИМО ВХОДЯЩИХ В ОБЫЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1 FERRAMENTA / КРЕПЕЖ

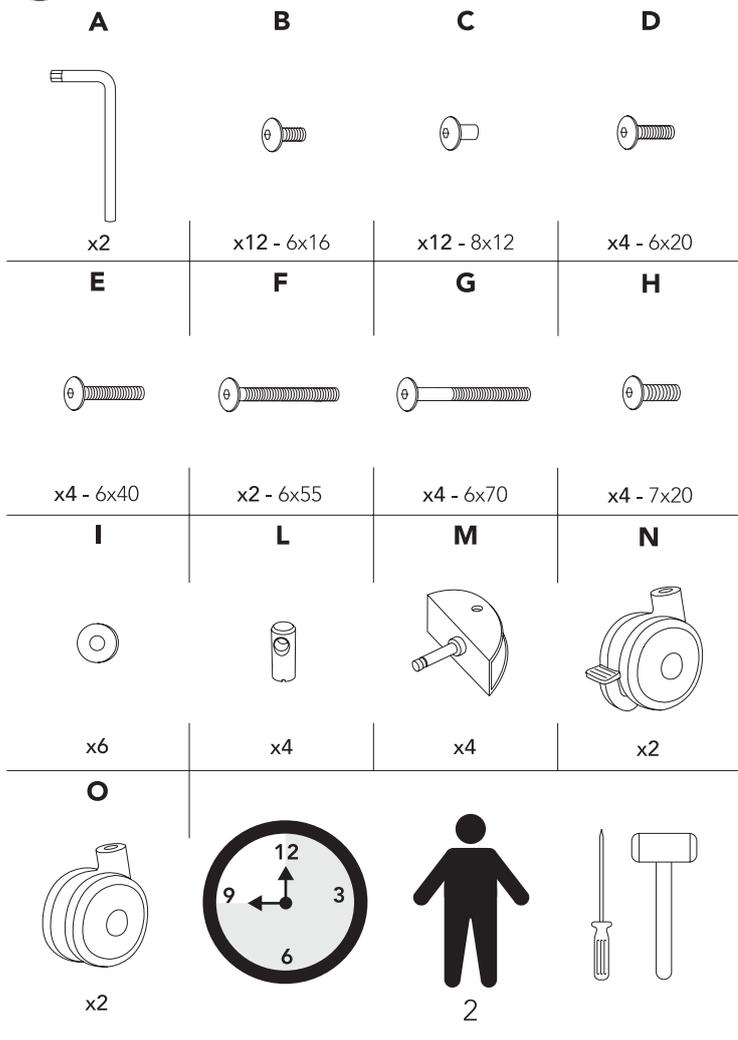


2 COMPONENTI / ДЕТАЛИ

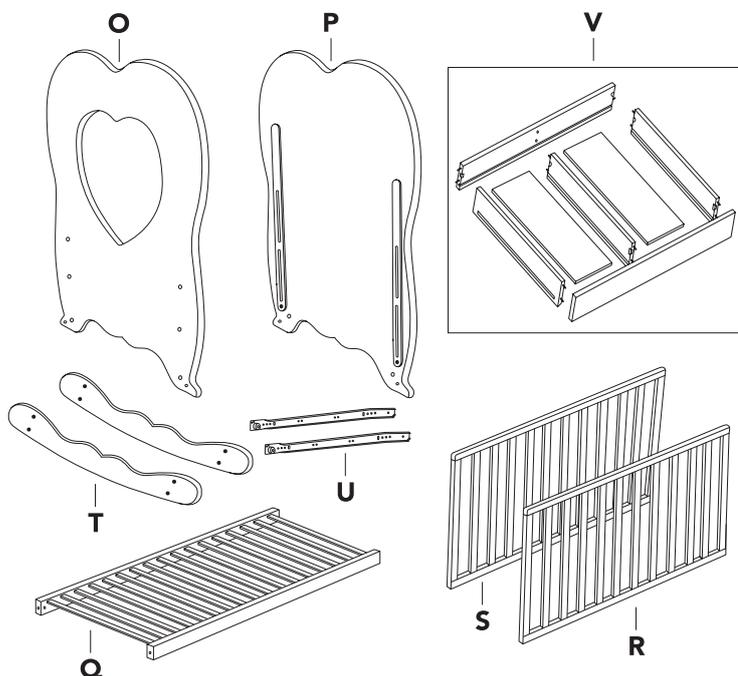

ATTENZIONE / ВНИМАНИЕ


RACCOMANDIAMO I SIGNORI CLIENTI DI EVITARE L'URTO, DEI PEZZI CHE COMPONGONO IL LETTINO, CONTRO IL PAVIMENTO IN MODO BRUSCO AL FINE DI GARANTIRE L'INTEGRITÀ DEL PRODOTTO.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЗКО УДАРИТЬ СОСТАВНЫМИ ЧАСТЯМИ КРОВАТКИ ПО ПОЛУ.

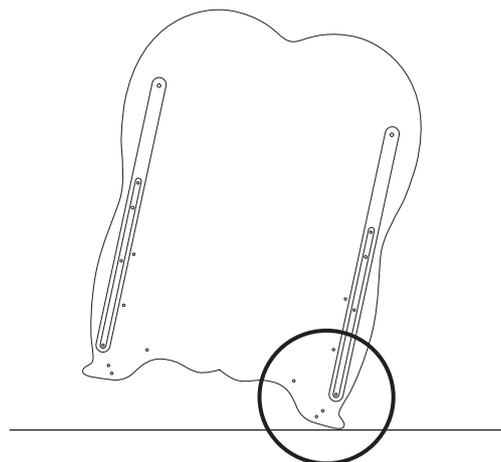

3


ASSEMBLAGGIO DELLA RETE ALLE TASTIERE / КРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ К СПИНКАМ

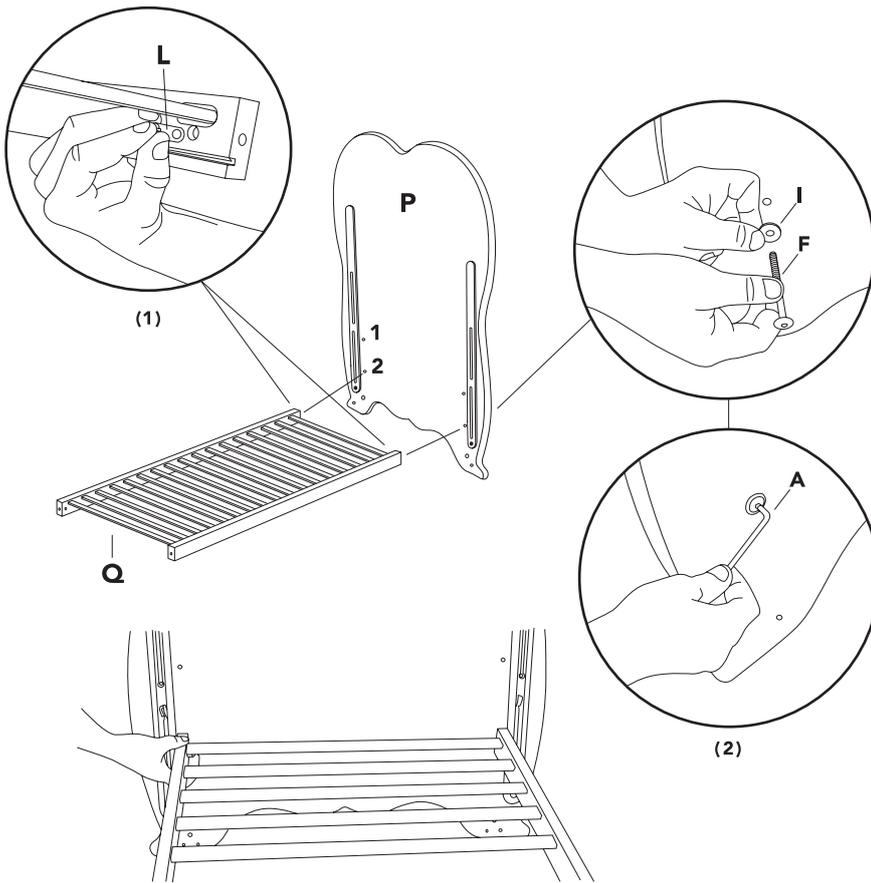

ASSEMBLAGGIO DELLA RETE ALLE TESTIERE DEL LETTINO. LA RETE PUÒ ESSERE POSIZIONATA IN DUE DIVERSE POSIZIONI (**ALTA-1**) A SECONDA DELLE ESIGENZE DURANTE I PRIMI MESI DI VITA DEL BAMBINO. OPPURE (**BASSA-2**) QUANDO IL VOSTRO BAMBINO SARÀ IN GRADO DI STARE SEDUTO.

INSERIRE IL BARILOTTO **L** NELL'APPOSITO FORO DELLA RETE (**FIG. 1**) ED INSERIRE LE VITI **F** CON LE RELATIVE RONDELLE **I** NEI FORI DELLA TASTIERA **P** ED AVVITARE TRAMITE LA CHIAVE ESAGONALE **A** (**FIG 2**). RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE CON LA TASTIERA **O**. CONSIGLIAMO DI STRINGERE BENE LE VITI IN MODO CHE NON COSTITUISCANO PERICOLO PER IL BAMBINO.

КРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ К СПИНКЕ. В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ОСНОВАНИЕ МОЖЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ В ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ. В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ РЕБЕНКА – В ВЫСОКОМ ПОЛОЖЕНИИ (**1**), С МОМЕНТА, КОГДА РЕБЕНОК НАУЧИТСЯ СИДЕТЬ – В НИЗКОМ ПОЛОЖЕНИИ (РЕКОМЕНДОВАНО). ВСТАВЬТЕ ШТЫРЕК **L** В СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ОСНОВАНИИ (**РИС. 1**), А ВИНТЫ **F** С ШАЙБАМИ **I** – В ОТВЕРСТИЯ В СПИНКЕ **P**, И ЗАВЕРНИТЕ ИХ С ПОМОЩЬЮ ШЕСТИГРАННОГО КЛЮЧА **A** (**РИС. 2-А**). ПОВТОРИТЕ ЭТИ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ С ДРУГОЙ СПИНКОЙ **O** (**РИС. 2-В**). РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАДЕЖНО ЗАТЯГИВАТЬ ВИНТЫ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА.

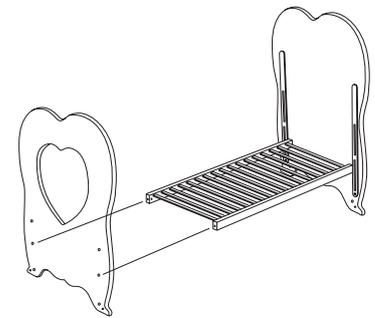


4

ASSEMBLAGGIO DELLE SPONDE LATERALI / УСТАНОВКА БОКОВИИ

INSERITE IL PERNO DI SCORRIMENTO DELLE SPONDE LATERALI (**S E R**), NEGLI APPOSITI FORI PRATICATI ALL'INIZIO DELLE FRESATE PRESENTI NELLA PARTE INTERNA E SUPERIORE DELLE GAMBE DELLE TESTIERE (**FIG. 3**). INCLINATE LEGGERMENTE LE SPONDE, PRIMA DA UN LATO E POI DALL'ALTRO, IN MODO DA FACILITARNE L'INSERIMENTO (**FIG. 4 - 5**). FATE QUINDI SCORRERE LA SPONDA VERSO L'ALTO DI CIRCA 15 CM. (**FIG. 6**). A QUESTO PUNTO, FATE RUOTARE LA PARTE INFERIORE DELLA SPONDA VERSO IL BASSO, SEMPRE TENENDOLA PARALLELA AL PAVIMENTO (**FIG. 7**). CON UNA PRESSIONE DELLE DITA INFINE, FATE RIENTRARE I PERNI DI SCORRIMENTO INFERIORI (**P1**), ED INSERITELI NELLA GUIDA IN NYLON POSTA NELLA PARTE INFERIORE DELLE GAMBE DEL LETTINO (**FIG. 8**).


ВСТАВЬТЕ НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА БОКОВИИ (**S И R**) В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ, ПРОДЕЛАННЫЕ В ВЕРХНЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ НА СПИНКАХ (**РИС. 3**). СЛЕГКА НАКЛОНИТЕ БОКОВИНУ (СПЕРВА В ОДНУ СТОРОНУ, ЗАТЕМ В ДРУГУЮ), ЧТОБЫ УПРОСТИТЬ УСТАНОВКУ (**РИС. 4-5**). ЗАТЕМ СДВИНЬТЕ БОКОВИНУ ВВЕРХ, ПОКА ОНА НЕ ДОСТИГНЕТ УПОРА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ (**РИС. 6**). ПОСЛЕ ЭТОГО ПОВЕРНИТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ БОКОВИНЫ ВНИЗ, ДЕРЖА ЕЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОЛУ (**РИС. 7**). ЗАТЕМ, ПРИКЛАДЫВАЯ ЛЕГКОЕ ДАВЛЕНИЕ, УСТАНОВИТЕ ВНИЗУ СКОЛЬЗЯЩИЕ ШТЫРЬКИ (**P1**) И ВСТАВЬТЕ ИХ В НЕЙЛОНОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНОК (**РИС. 8**).

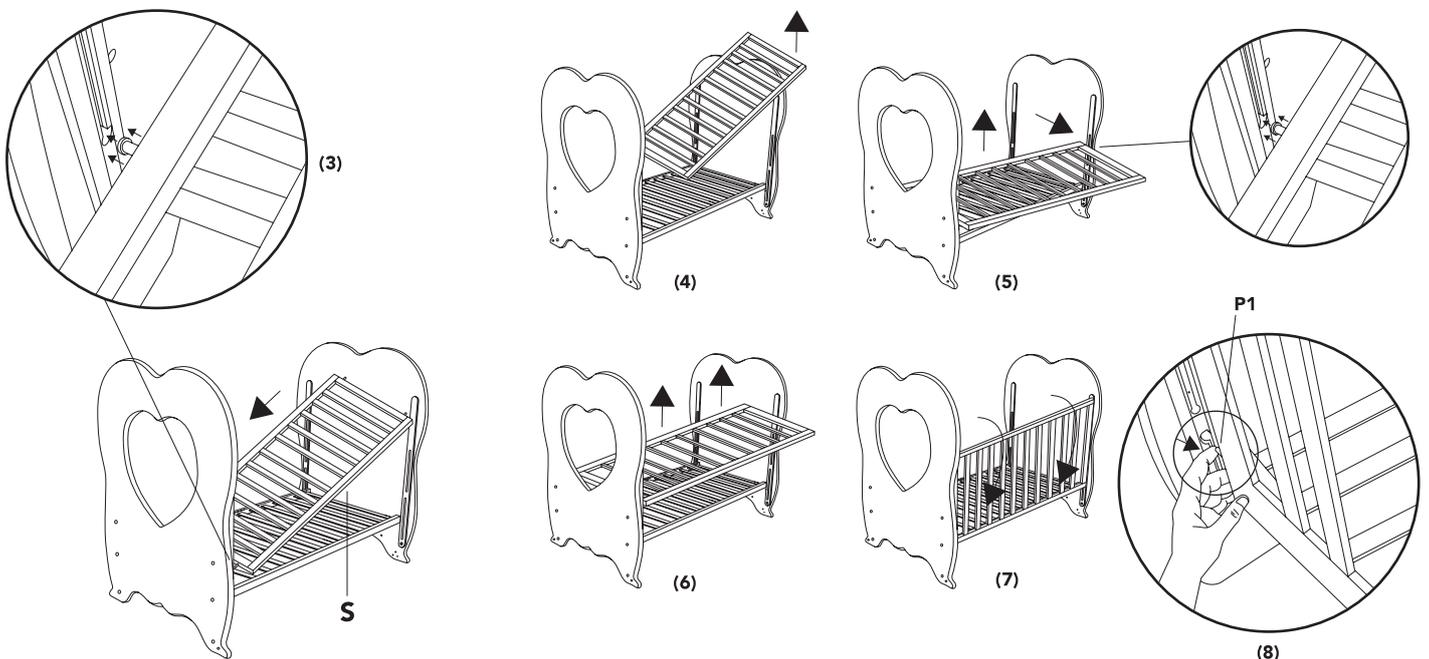

5**BLOCCAGGIO DELLE SPONDE MOBILI / ФИКСАЦИЯ БОКОВИН**


UNA VOLTA TROVATA LA GIUSTA COLLOCAZIONE DEL LETTINO NELLA STANZA, È POSSIBILE, AL FINE DI RENDERE PIÙ STABILE IL LETTINO, BLOCCARE UNA SPONDA MOBILE CON LE APPOSITE VITI DI FISSAGGIO **F** (FIG. 9). È PURE POSSIBILE COPRIRE I FORI DELLA O DELLE SPONDE CHE DECIDERETE DI LASCIARE MOBILI CON GLI APPOSITI COPRIFORO **C**, SEMPRE UTILIZZANDO LA CHIAVE A BRUGOLA IN DOTAZIONE (FIG. 10).

ПОСЛЕ ТОГО КАК БУДЕТ ВЫБРАНО МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КРОВАТКИ, ОДНУ ИЗ БОКОВИН МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ БОЛТАМИ **A** (РИС. 9), ЧТОБЫ ПРИДАТЬ КРОВАТКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ НА ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИХ СТОРОНАХ, КОТОРЫЕ ВЫ РЕШИТЕ ОСТАВИТЬ ПОДВИЖНЫМИ, МОЖНО ЗАКРЫТЬ ЗАГЛУШКАМИ (**C**) С ПОМОЩЬЮ ТОРЦЕВОГО КЛЮЧА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ.

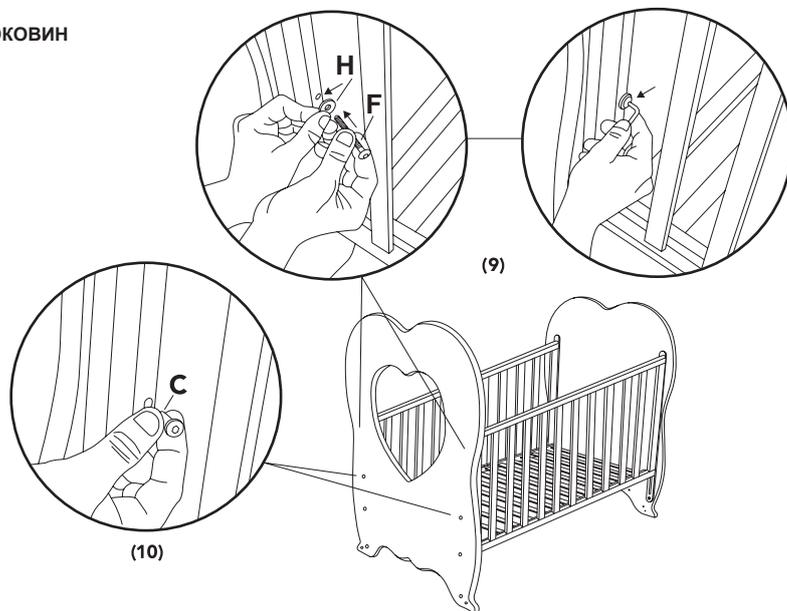**6****VERIFICA FUNZIONAMENTO SPONDE MOBILI / ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ БОКОВИН**


VERIFICATE QUINDI IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SPONDA MOBILE. TIRATE VERSO L'ALTO LA SPONDA MOBILE, FACENDO PRESA NELLA PARTE CENTRALE E QUINDI PRATICATE UNA LEGGERA PRESSIONE CON LA GAMBA NELLA PARTE INFERIORE (FIG. 11). A QUESTO PUNTO LA SPONDA SI SGANCERÀ DALLA SUA SEDE E POTRETE ABBASSARLA ALLA POSIZIONE INFERIORE. PER RITORNARE ALLA POSIZIONE INIZIALE SARÀ SUFFICIENTE TIRARE LA SPONDA VERSO L'ALTO, SEMPRE FACENDO PRESA IN CENTRO. LA SPONDA SI AGGANCIERÀ AUTOMATICAMENTE UNA VOLTA RAGGIUNTA LA POSIZIONE ALTA.

ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ УСТАНОВЛЕНЫ БОКОВИНЫ. ПОДНИМИТЕ БОКОВИНУ, ДЕРЖА ЕЕ ЗА СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ И СЛЕГКА НАЖИМАЯ НА НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КОЛЕНОМ (РИС. 11). В ЭТОТ МОМЕНТ БОКОВИНА ВЫЙДЕТ ИЗ КРЕПЛЕНИЯ – ТЕПЕРЬ ЕЕ МОЖНО ОПУСТИТЬ ДО УПОРА. ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ БОКОВИНУ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОСТО ПОДНИМИТЕ ЕЕ ЗА СЕРЕДИНУ. БОКОВИНА САМА ВОЙДЕТ В КРЕПЛЕНИЕ, КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОДНИМЕТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ.

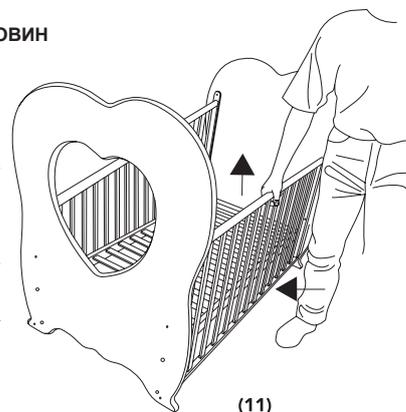**7****ASSEMBLAGGIO DELLE GUIDE PER LO SCORRIMENTO DEL CASSETTO / УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА**


INSERIRE I TASSELLI IN NYLON DELLA GUIDA METALLICA (U) NEI FORI DELLA TESTIERA, FACENDO PRESSIONE CON LE MANI. FATE ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DELLE ROTELLE IN NYLON PRIMA DEL FISSAGGIO DELLE GUIDE ALLE TESTIERE (FIG. 12). LA POSIZIONE DELLE GUIDE DEVE ESSERE LA STESSA PER ENTRAMBE LE TESTIERE. QUANDO QUESTE VENGONO POSTE UNA DI FRONTE ALL'ALTRA. ATTENZIONE, LE GUIDE DEVONO ESSERE INSERITE DAL LATO DELLA SPONDA MOBILE.

ВСТАВЬТЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ЗАГЛУШКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ (U) В СПИНКИ И ЗАКРЕПИТЕ ИХ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ НЕЙЛОНОВЫХ КОЛЕС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ НА СПИНКИ (РИС. 12). НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ОБЕИХ СПИНКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВО РАСПОЛОЖЕНЫ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА.

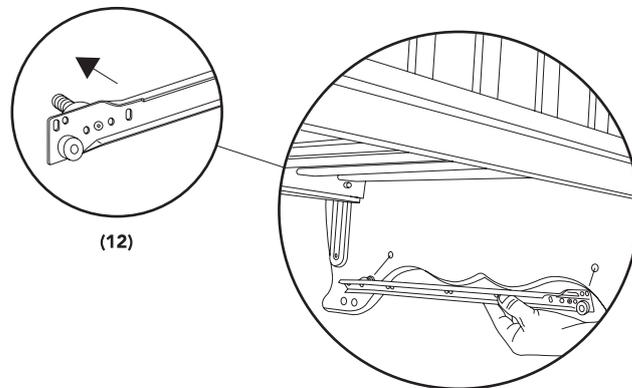**8****ASSEMBLAGGIO DEL CASSETTO / СБОРКА ЯЩИКА**

APRITE LA SCATOLA CONTENENTE IL CASSETTO E DISPONETE TUTTI I COMPONENTI SUL PAVIMENTO, ASSICURANDOVICI CHE NON MANCHI NULLA (FIG. 13). AGGANCIATE I FIANCHI DEL CASSETTO E LA TRAMEZZA ALLA PARTE POSTERIORE, UTILIZZANDO GLI APPOSITI GANCI DI FISSAGGIO (FIG. 14-15). FATE ATTENZIONE A POSIZIONARE ALL'ESTERNO E VERSO IL PAVIMENTO LE GUIDE IN FERRO FISSATE SUI FIANCHI DEL CASSETTO. INSERITE I 2 FONDI FRA LA TRAMEZZA ED I FIANCHI DESTRO E SINISTRO DEL CASSETTO, ASSICURANDOVICI CHE SIANO BENE INSERITI NELLE SEDI PREDISPOSTE. COMPLETATE IL CASSETTO FISSANDO IL FRONTALE ALLA PARTE ANTERIORE, SEMPRE USANDO IL SISTEMA DI AGGANCIAMENTO COME PER GLI ALTRI ELEMENTI.

OTKROYTE KOROBKU S DETALYAMI YASHIKA I RAZLOZHITE VSE DETALI NA POLU, UBEDIVSHISY, CHTO KOMPLEKTNOSTY SOBLYUDENA (РИС. 13). ПРИКРЕПИТЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ЯЩИКА И ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ К ЗАДНЕЙ СПИНКЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАЩЕЛОК (РИС. 14-15). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПО БОКАМ ЯЩИКА НАХОДЯТСЯ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ БЛИЖЕ К ПОЛУ. ВСТАВЬТЕ ДВЕ НИЖНИЕ ПАНЕЛИ МЕЖДУ ПЕРЕГОРОДКОЙ И ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ СТОРОНАМИ ЯЩИКА, УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ОНИ КАК СЛЕДУЕТ ВСТАЛИ В СВОИ ПАЗЫ. ЗАВЕРШИТЕ СБОРКУ, ПРИКРЕПИВ ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕХ ЖЕ ЗАЩЕЛОК, ЧТО И РАНЬШЕ.

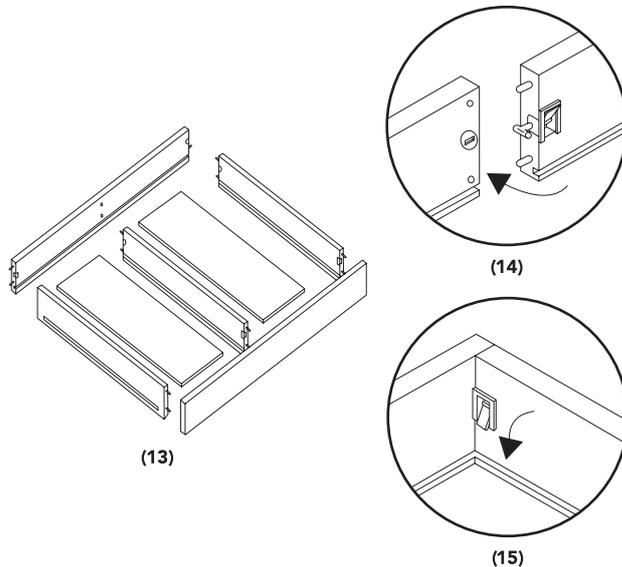


9

INSERIMENTO DEL CASSETTO / УСТАНОВКА ЯЩИКА

A QUESTO PUNTO POTETE INSERIRE IL CASSETTO NEL LETTINO (FIG. 16), FACENDO ATTENZIONE A FARE PASSARE LE ROTELLE IN NYLON DELLE GUIDE POSTE SUI FIANCHI DEL CASSETTO, AL DI SOPRA DELLE ROTELLE IN NYLON POSTE SULLE GUIDE DELLE TESTIERE, FACENDOLE POI SCORRERE ALL'INTERNO DELL'APPOSITA SEDE (FIG. 17). VISTE LE GENEROSE DIMENSIONI DEL CASSETTO, QUESTA OPERAZIONE RISULTERÀ PIÙ AGEVOLE SE VI FARETE AIUTARE DA UN'ALTRA PERSONA.

ТЕПЕРЬ ЯЩИК МОЖНО ВСТАВИТЬ В КРОВАТКУ (РИС. 16), УБЕДИВШИСЬ, ЧТО НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА ПОПАЛИ В БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКА НАД НЕЙЛОНОВЫМИ КОЛЕСАМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ СПИНОК ТАК, ЧТО ОНИ ВДВИГАЮТСЯ В НЕОБХОДИМОМ ПОЛОЖЕНИИ (РИС. 17). ПОСКОЛЬКУ ЯЩИК ДОСТАТОЧНО КРУПНЫЙ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПОМОЩЬ ВТОРОГО ЧЕЛОВЕКА.

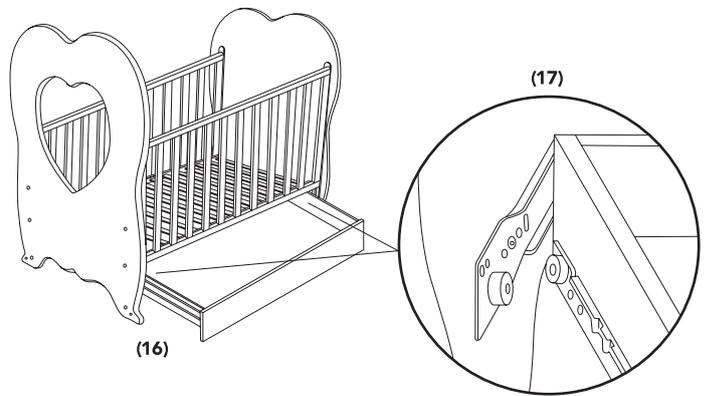

(16)

(17)

10

MONTAGGIO RUOTE SULLA TESTATA CON O SENZA DONDOLO / КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕС К КРОВАТКЕ С КАЧАЛКОЙ И БЕЗ НЕЕ

QUESTA OPERAZIONE DI MONTAGGIO E LA SUCCESSIVA OPERAZIONE DI MONTAGGIO SOLO DEL DONDOLO SONO A DISCREZIONE DEL CLIENTE.


MONTAGGIO RUOTA N-O SULLA TESTATA SENZA DONDOLO: INSERIRE LA RUOTA SULLA PIASTRINA M (FIG. 18). MONTARE LA PIASTRINA CON LA RUOTA PRECEDENTEMENTE AVVITATA TRAMITE LE VITI ASSIEME ALLE BORCHIE C CON LA CHIAVE ESAGONALE IN DOTAZIONE (FIG. 19).

ЭТА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ КАЧАЛКИ ОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ. ПРИКРЕПИТЕ КОЛЕСА С ТОРМОЗОМ N-1 С БОКОВОЙ СТОРОНЫ ПОДВИЖНОЙ БОКОВИНЫ КРОВАТКИ. ЭТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. ВИНТЫ СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ЗАТЯГИВАТЬ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА.

КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕС БЕЗ КАЧАЛКИ: НАДЕНЬТЕ КОЛЕСА N-1/2 НА ШТЫРИ M, ПРИЛОЖИВ УСИЛИЕ (РИС. 18). ПОДНИМИТЕ СПИНКУ КРОВАТКИ И ПРИКРЕПИТЕ ШТЫРЬ M К НЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ D И ВТУЛОК C С ПОМОЩЬЮ ОБОИХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ A, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ (РИС. 19). КРОВАТКУ ТАКЖЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕЙ И КОЛЕС.


MONTAGGIO RUOTA CON DONDOLO: PER MONTARE LA PIASTRINA M SUL DONDOLO USARE LE VITI C. SUCCESSIVAMENTE AVVITARE LA RUOTA N-O ALLA PIASTRINA (FIG. 20). INFINE USARE LE VITI D CON LE BORCHIE C PER FISSARE IL DONDOLO ALLA TESTATA TRAMITE LA CHIAVE IN DOTAZIONE.

КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕС С КАЧАЛКОЙ: НАДЕНЬТЕ КОЛЕСА N-1/2 НА ШТЫРИ M, ПРИЛОЖИВ УСИЛИЕ (РИС. 18). ПРИКРЕПИТЕ ШТЫРИ M К КАЧАЛКЕ T С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ D И ВТУЛОК C, ИСПОЛЬЗУЯ ОБА ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧА A, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ (РИС. 20-A). ПООЧЕРЕДНО ПОДНИМАЯ СПИНКИ КРОВАТКИ, ПРИКРЕПИТЕ К НИМ КАЧАЛКУ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ E И ВТУЛОК C, ИСПОЛЬЗУЯ ОБА ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧА A, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ (РИС. 20-B). КРОВАТКУ ТАКЖЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕЙ И КОЛЕС К КАЧАЛКЕ.

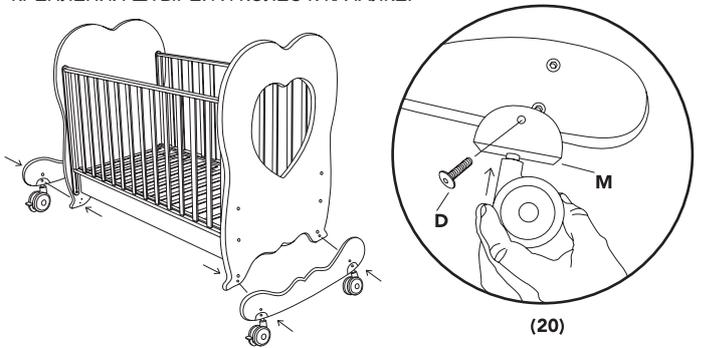

(20)

INFINE SEMPRE A DISCREZIONE DEL CLIENTE SI PUÒ MONTARE IL SOLO DONDOLO ALLE TESTATE DEL LETTINO.

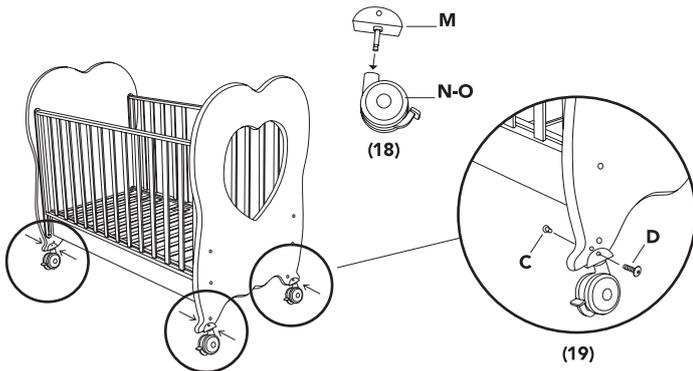

(18)

(19)

ADESSO CHE L'ASSEMBLAGGIO DEL LETTINO È ULTIMATO, VERIFICATE IL CORRETTO SERRAGGIO DEL SISTEMA "EASY FIX".

ISTRUZIONI PER L'USO SICURO:

1. LA POSIZIONE BASSA DELLA RETE È LA PIÙ SICURA. USATELA NON APPENA IL VOSTRO BAMBINO SARÀ ABBASTANZA GRANDE DA STARE SEDUTO.
2. SE IL VOSTRO LETTINO È A DONDOLO, RICORDATEVI DI APPLICARE AL DONDOLO STESSO LE ROTELLE FORNITE IN DOTAZIONE, NON APPENA IL VOSTRO BAMBINO SARÀ ABBASTANZA GRANDE DA STARE SEDUTO.
3. SE LASCIATE IL VOSTRO BAMBINO NEL LETTINO SENZA SORVEGLIANZA, ASSICURATEVI CHE LA SPONDA O LE SPONDE MOBILI SI TROVINO NELLA POSIZIONE PIÙ ALTA.
4. NON LASCIATE MAI NEL LETTINO OGGETTI CHE POTREBBERO SERVIRE AL BAMBINO COME PUNTO D'APPOGGIO PER ARRAMPICARSI O CHE POTREBBERO PRESENTARE PERICOLO DI SOFFOCAMENTO O DI STRANGOLAMENTO.
5. QUANDO IL BAMBINO È NEL LETTINO, ASSICURATEVI CHE I FRENI DELLE RUOTE SIANO AZIONATI.
6. TUTTI I COMPONENTI DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE FISSATI ED AVVITATI. CONTROLLATE PERIODICAMENTE IL SERRAGGIO DEL SISTEMA "EASY FIX". CONTROLLATE PERIODICAMENTE IL SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO DELLA SPONDA FISSA, NONCHÉ I COPRIFORO EVENTUALMENTE USATI, IN MODO CHE NESSUNA VITE RISULTI ALLENTATA E POSSA QUINDI PRESENTARE IL RISCHIO, PER IL BAMBINO, DI RIMANERE IMPIGLIATO CON GLI ABITI, CON RISCHIO DI STRANGOLAMENTO.
7. NON POSIZIONATE IL LETTINO IN PROSSIMITÀ DI FIAMME LIBERE ED ALTRE FONTI DI CALORE COME RADIATORI, LAMPAD ELETTRICHE O A GAS.
8. NON UTILIZZATE IL LETTINO SE ALCUNE PARTI SONO DANNEGGIATE O MANCANTI.
9. PULITE REGOLARMENTE IL VOSTRO LETTINO CON UN PANNINO UMIDO. NON USATE PANNI O DETERSIVI ABRASIVI, CANDEGGINA, O ALCOOL.

ТЕПЕРЬ, КОГДА КРОВАТКА СОБРАНА, ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО СИСТЕМА "EASY FIX" ЗАКРЕПЛЕНА НАДЕЖНО.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. ЧЕМ НИЖЕ ОСНОВАНИЕ, ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ ОНО РАСПОЛОЖЕНО. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО, КАК ТОЛЬКО РЕБЕНОК СМОЖЕТ СИДЕТЬ.
2. ЕСЛИ У ВАС КРОВАТЬ-КАЧАЛКА, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИКРЕПИТЬ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ), КАК ТОЛЬКО РЕБЕНОК СМОЖЕТ СИДЕТЬ.
3. ОСТАВЛЯЯ РЕБЕНКА В КРОВАТКЕ ОДНОГО, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ЗАКРЕПЛЕНА В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ.
4. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ В КРОВАТКЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРОВАТКИ, ИЛИ ЖЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К УДУШЬЮ.
5. КОГДА РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ В КРОВАТКЕ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОЛЕСА ЗАБЛОКИРОВАНЫ.
6. ВСЕ ДЕТАЛИ СЛЕДУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ФИКСИРОВАТЬ И ЗАКРЕПЛЯТЬ. МЕХАНИЗМ "EASY FIX" СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЕПЛЯТЬ. БОЛТ НА ЗАКРЕПЛЕННЫХ БОКОВИНАХ И ЗАГЛУШКИ СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ОСЛАБЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧИТЬ ТЕМ САМЫМ РИСК УДУШЬЯ ИЗ-ЗА ЗАЦЕПИВШЕЙСЯ ОДЕЖДЫ.
7. НЕ ПОМЕЩАЙТЕ КРОВАТКУ РЯДОМ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА – РАДИАТОРАМИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЛИ ГАЗОВЫМИ ЛАМПАМИ.
8. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРОВАТКУ, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДЕТАЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ.
9. РЕГУЛЯРНО ПРОТИРАЙТЕ КРОВАТКУ ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, ОТБЕЛИВАТЕЛЬ И АЛКОГОЛЬ.